



Displaykøleskab

Scancool - RTW 160 E



Mål og vægt

Produktmål, HxBxD, mm	686 x 880 x 568
Emballagemål, HxBxD, mm	735 x 951 x 627
Brutto- /nettovolume, ltr	160 / 145
Indvendige mål, HxBxD, mm	380 x 780 x 360
Brutto- /nettovægt, kg	69,5 / 66

Kapacitet og forbrug

Energieffektivitetsklasse	B
Dagligt energiforbrug, kWh/24	3,3
Årligt energiforbrug, kWh/a	1206
Energieffektivitetsindex (EEI)	19,6
Lydniveau, dB(A)	52
Køle- /fryseteknik	Ventileret
Klimaklasse	N
Temperaturklasse	H1
Kølemiddelstype / gas påfyldning gr.	R600a / 65
Temperaturområde °C	2 / 6

Installation og strøm

Volt / hertz, V/hz	220-240V / 50hz
Antal elektriske faser	1L+N
Watt / Ampere, W/A	200 / 1,4
Ledningslængde, cm	240

Design og komfort

Digitalt display	Ja
Indvendigt lys	1 Horisontal LED
Udvendigt termometer	Ja
Selvlukkende/vendbar	Nej/Nej
Dør- / låge type	Skyde
Håndtag	Integreret
Antal fødder	4
Nøgle og lås	Nej

Farve og materiale

Kant trim på hylder / skuffer	Ingen
-------------------------------	-------

Udstyr

Antal hylder	2
Justerbare hylder	Ja
Hylde materiale	Forkromet tråd
Maks. lastekapacitet pr hylde/kuurv, kg	15
Stor hyldestørrelse (BxD), mm	813 x 398
Lille hyldestørrelse (BxD), mm	813 x 398
Indvendigt lys farve temperatur, kelvin	6500



Eprel ID	Varenummer	19310160E310000	Tarifkode	8418501990
407558	EAN kode	5704704013476	Antal i 40HQ con.	126

Kort beskrivelse


Kølemontre er den perfekte løsning til præsentation og opbevaring af kølevarer. Med deres moderne design og avancerede køleteknologi sikrer de optimal temperaturstyring, der bevarer friskheden og kvaliteten af dine produkter.

Med støjsvag drift og brugervenlige funktioner er de ideelle til daglig brug i butikker, restauranter og hoteller. Uanset om du udstiller friske råvarer, lækre drikkevarer eller delikate desserter, sikrer vores kølemontre en indbydende præsentation og effektiv køling.

Fokuspunkter

- 2 glasskydedøre
- 2 justerbare krom trådhylde
- 1 horisontal LED lys
- Ventileret køling
- Digital termostat

Måltegning

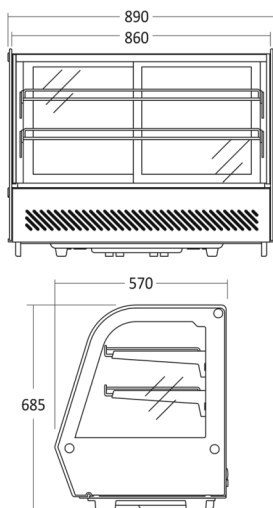

SCANCOOL

www.scandomestic.dk