



Supermarkedsfryser

ScanCool - SIF900D



Mål og vægt

Produktmål, HxBxD, mm	860 x 2532 x 829
Produkt dybde m/håndtag, mm	829
Emballagemål, HxBxD, mm	895 x 2580 x 880
Bruttovolume, ltr	900
Nettovolume, ltr	690
Brutto- /nettovolume, ltr	900 / 690
Indvendige mål, HxBxD, mm	590 x 2330 x 640
Brutto- /nettovægt, kg	160 / 140

Kapacitet og forbrug

Energieffektivitetsklasse	D
Dagligt energiforbrug, kWh/24	7,67
Årligt energiforbrug, kWh/a	2800
Energieffektivitetsindex (EEI)	38,3
Lydniveau, dB(A)	70
Køle- /fryseteknik	Statisk
Klimaklasse	4
Temperaturklasse	L1
Kølemiddelstype / gas påfyldning gr.	R290a / 145
Temperaturområde °C	-15 / -24
NoFrost	Nej

Installation og strøm

Volt / hertz, V/hz	220-240V / 50hz
Antal elektriske faser	1L+N
Watt / Ampere, W/A	400 / 2,5
Peak power watt, W	480
Ledningslængde, cm	200

Design og komfort

Styring	Elektronisk
Kontrolpanel	Udvendigt
Digitalt display	Ja
Indvendigt lys	Horisontal LED
Udvendigt termometer	Ja
Dør- / låge type	Skyde
Håndtag	Udvendigt
Antal hjul	6 hjul (2 m/bremse)
Nøgle og lås	Nej

Farve og materiale

Udvendig farve	Mørkegrå
Indvendig farve	Hvid
Farve og materiale på dør/låg	Glas skydelåg/-døre

Udstyr

Antal kurve, stk	10
Kurve størrelse (HxBxD), mm	168x230x643
Maks. lastekapacitet pr hylde/kurv, kg	20



Eprel ID	Varenummer	23424410000SIF900D	Tarifkode	8418501190
1573612	EAN kode	5704704019669	Antal i 40HQ con.	24

Kort beskrivelse

Supermarkedsfrysere er ideelle både i dagligvarebutikker, kiosker, tankstationer m.m. og sikrer med deres glasdør, en god præsentation af fryserens indhold. SIF900D rummer 690 ltr. netto frysekapacitet

Frysetemperaturområde fra -15 til -24°C
Kølefunktionstemperaturområde fra +2 til +7°C


Fryseren leveres også med lette skydelåg og er derfor velegnet til selvbetjening, hvilket giver en god mulighed for at placere fryseren strategisk for at skabe fokus og mersalg.

Brug model SIF600C, hvis der er behov for en slutmodel til ø-løsning

Fokuspunkter

- Store buede glaslåg med stærke aluminiumshåndtag
- Dobbeltfunktion - fryser kan konverteres til køling 2-7°C
- 10 stærke trådkurve og hvidlakeret stålinderside
- LED-lys indvendig
- 6 stærke hjul (ikke monteret)
- Fenderliste
- Digitalt termometer
- Brug model SIF600C, hvis der er brug for en slutmodel til ø-løsning

Måltegning

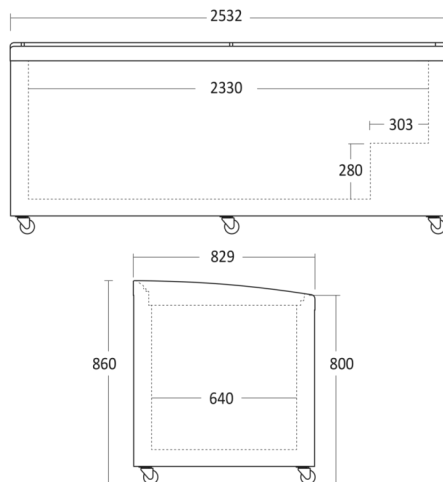

SCANCOOL

www.scandomestic.dk