

Minibar

Scancool - MB 34 BGD



Mål og vægt

Produktmål, HxBxD, mm	570 x 400 x 420
Emballagemål, HxBxD, mm	610 x 450 x 480
Nettovolume, ltr	34
Brutto- /nettovolume, ltr	40 / 34
Brutto- /nettovægt, kg	17,5 / 16,5

Kapacitet og forbrug

Klimaklasse	N
Dagligt energiforbrug, kWh/24	0,164
Årligt energiforbrug, kWh/a	60
Energieffektivitetsklasse	D
Energieffektivitetsindex (EEl)	77,5
Lydniveau, dB(A)	22
EEl (%)	77,5
Køle- /fryseteknik	Peltier
Kølemiddelstype / gas påfyldning gr.	/
Temperaturområde °C	12 / 14
Pære watt, W	0,5
Energieffektivitetsklasse	D

Installation og strøm

Volt / hertz, V/hz	220-240V / 50hz
Antal elektriske faser	1L+N
Watt / Ampere, W/A	58 / 0,5
Peak power watt, W	72
Ledningslængde, cm	180

Design og komfort

Styring	Elektronisk
Kontrolpanel	Udvendigt
Digitalt display	Nej
Udvendigt termometer	Nej
Håndtag	Integreret
Dør- / låge type	Højrehængslet
Selvlukkende dør	Nej
Vendbar dør	Ja
Antal fædder	4
Indvendigt lys	1 Horisontal LED
Nøgle og lås	Nej

Farve og materiale

Indvendig farve	Sort
Farve dørhylde / skuffer	Transparent neutral
Kant trim på hylder / skuffer	Sort
Farve og materiale på dør/låg	Sort glas

Udstyr

Antal hylder	2
Justerbare hylder	Ja
Hylde materiale	Sikkerhedsglas
Antal dørhylde / balkoner	0
Lille hyldestørrelse (BxD), mm	315 x 70



Eprel ID	Varenummer	43010034BGD10000	Tarifkode	8418501990
1037160	EAN kode	5704704015937	Antal i 40HQ con.	508

Kort beskrivelse

Minibaren har et koldt rum på 34 liter med mulighed for at køle ned til en temperatur på 12-14 °C. Skabet har automatisk afrimning og justerbare fædder i fronten, så skabet kan stå plant på alle overflader.


Vendbar dør og integreret håndtag.

Skabet er udstyret med peltierkøling, hvilket betyder, at skabet kommer uden kompressor, og dermed også giver et ekstremt lavt støjniveau.

Fokuspunkter

- Indvendigt LED lys
- Justerbare glashylder
- Peltier køling
- Ekstremt lavt lydniveau
- 100-240V - 50/60Hz

Måltegning

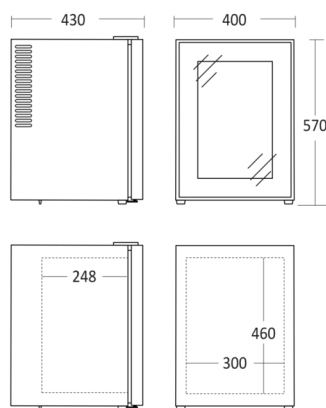

SCANCOOL

www.scandomestic.dk