



Lagerkøleskab

Scancool - GUR1400X



Epel ID	Varenummer	63318510000GUR1400X	Tarifkode	8418501990
1220592	EAN kode	5704704016316	Antal i 40HQ con.	24

Kort beskrivelse

Specielt fremstillet i rustfrit stål af høj kvalitet til intensiv professionel brug, med et meget robust design og perfekt finish.

Døre i rustfrit stål med ergonomisk, robust, perfekt integreret håndtag i fuld længde, der sikrer praktisk åbning af døren, så støv og snavs undgås.

Hængslede døre med automatisk retur for en perfekt lukning, der minimerer temperaturforøgelsen. Dørene har en 120° dwell-position og lukker automatisk ved mindre end 90°.

Intuitiv digital kontrol gør det muligt at justere temperaturparametrene nemt og hurtigt.

Dørkontakt stopper ventilatoren, når døren åbnes, for at undgå, at kold luft kommer ud af det indre, hvilket sparer energi.

Stansede føringer med afrundede kanter muliggør mere bekvem rengøring uden problemer. Det er også nemmere end nogensinde at placere og justere ristene. Plastbelagte trådrister gør det muligt at opbevare forskellige emballagetyper og har en maksimal belastningskapacitet på op til 40 kg.

Aftagelig magnetisk dørpakning, der kan trækkes ud eller skubbes ind, sikrer maksimal hygiejne og bevarer de isolerende egenskaber.

Fokuspunkter

- Selvlukkende døre med 120° fast position
- Velegnet til GN 2/1 containere
- Højdejusterbare rustfrie ben - 125-200mm
- 6 epoxy-coated trådhylder - max 40 kg kapacitet
- AISI 304 rustfri stål indvendig
- AISI 201 rustfri stål udvendig
- Fås også som 60Hz til marine/offshore (bestillingsvare)

Måltegning

Mål og vægt

Produktmål, HxBxD, mm	2040 x 1318 x 842
Produkt dybde m/håndtag, mm	842
Emballagemål, HxBxD, mm	2100 x 1430 x 920
Brutto-/nettovolume, ltr	1186 / 922
Indvendige mål, HxBxD, mm	1358 x 1198 x 683
Brutto-/nettovægt, kg	190 / 172

Kapacitet og forbrug

Energieffektivitetsklasse	C
Dagligt energiforbrug, kWh/24	2,73
Årligt energiforbrug, kWh/a	998
Energieffektivitetsindex (EEI)	46,99
Lydniveau, dB(A)	55
Køle-/fryseteknik	Ventileret
Klimaklasse	4
Kølemiddelstype / gas påfyldning gr.	R600a / 100
Temperaturområde °C	-2 / 8

Installation og strøm

Volt / hertz, V/hz	220-240V / 50hz
Antal elektriske faser	1L+N
Watt / Ampere, W/A	207 / 0,9
Ledningslængde, cm	300

Design og komfort

Digitalt display	Ja
Indvendigt lys	Ingen lys
Udvendigt termometer	Nej
Selvlukkende/vendbar	Ja/Nej
Dør- / låge type	Venstre/højrehængslet
Håndtag	Udvendigt
Antal fødder	4
Antal hjul	0
Nøgle og lås	Ja

Farve og materiale

Farve og materiale på dør/låg	Rustfrit stål / solidt
-------------------------------	------------------------


Udstyr

Antal hylder	6
Justerbare hylder	Ja
Maks. lastekapacitet pr hylde/kurv, kg	40
Stor hyldestørrelse (BxD), mm	530x650
Lille hyldestørrelse (BxD), mm	530x650



Lagerkøleskab

Scancool - GUR1400X

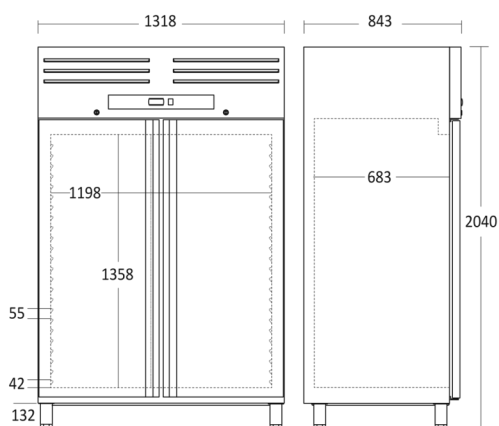

SCANCOOL

www.scandomestic.dk